WEHEAVY
powered by WEICHAI

WE245E2

Гусеничный экскаватор

Двигатель Марка	**Weichai WP7H**
Снаряженная масса,кг	**23500**
Вместимость ковша,м³	**1.3/1.5**
Номинальная мощность,кВт	**160/2000**

Размеры

Транспортная длина,мм	9625
Транспортная ширина,мм	2980
Транспортная высота,мм	3200
Ширина поворота платформы,мм	2700
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм	2925
Дорожный просвет,мм	461
Дорожный просвет под противовесом,мм	1090
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм	2910
Ширина колеи,мм	2380
Расстояние между центрами катков,мм	3640
Длина гусеничной ленты,мм	4385

Рабочие параметры

Стрела,мм	5700
Рукоять,мм	2925
Макс. вылет,мм	9875
Макс. вылет на уровне земли,мм	9690
Макс. глубина выемки,мм	6510
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм	5980
Макс. высота резания,мм	10190
Макс. высота загрузки,мм	7260

Силы и скорость

Скорость хода, высокая/низкая, км/ч	5.1/3.2
Скорость поворота платформы,об/мин	10
Усилие копания, ковш,кН	156
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН	109
Макс. тяговое усилие, кН	193
Преодолеваемый уклон,°	35°
Давление на грунт,кПа	45.7

Мощная система

Двигатель

Марка	Weichai
Модель	WP7H
Цилиндр	6
Система подачи воздуха	Турбонадув,с промежуточным охлаждением

Моторное масло

Емкость моторного,л	20

Топливный бак

Екость топливного,л	385

Гидросистема

Технология	Положительный поток

Насос

Марка	Linde
Модель	HPR135D

Клапан

Марка	Linde
Модель	OCV25

Поворотный мотор

Марка	linde
Модель	GS12H

Ходовой мотор

Марка	EDDIE
Давление главного насоса,Мпа	34.3/37.3

Гидробак

Емкость,л	220

Платформа

Тип	Боковой, с хвостом

WE245E2 Технические характеристики

Шасси

Тип	Неподвижная орбита,X-тип рама

Гусеница

Ширина гусеничной ленты,мм	600
Количество гусеничных башмаков,шт.	49

Поддерживающий каток

Количество(с каждой стороны)	9

Обновленные параметры

Длина стрелы,мм	5700
Вес стрелы,кг	1637
Длина рукояти,мм	2925
Вес рукояти,кг	781
Емкость скального ковша,м³	1.3
Вес скального ковша,кг	841
Размеры противовеса,мм	2700X1057X644
Вес противовеса,кг	5700
Габар. Размеры кабины,мм	1800X1700X1000
Вес кабины,кг	400
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	2-85X120X1335
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	1-95X135X1490
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	1-80X115X1120
Рабочее давление, поворот,Мпа	24.5
Рабочее давление, ход,Мпа	34.3
Рабочее давление, оборудование,Мпа	3.9
Емкость водяного резервуара,л	34
Емкость гидросистемы,л	260

FR245E2 Габаритный размер



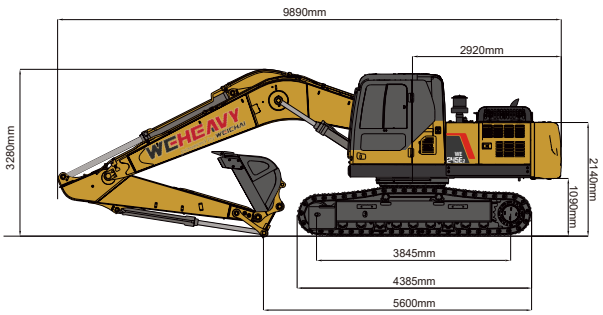

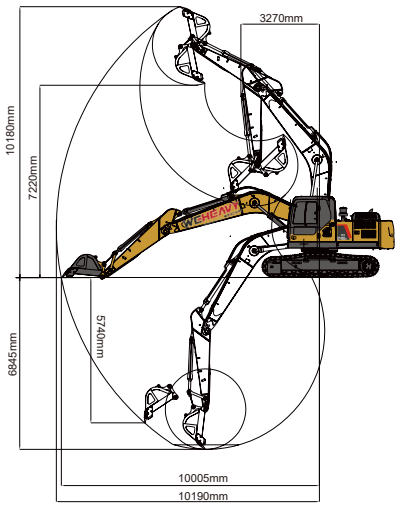

FR245E2 Навесное оборудование


Адаптер

Гидроножницы

Гидравлический молот

Стандартный ковш

Рыхлитель

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ТЕХНИКИ WEHEAVY В РОССИИ КОМПАНИЯ ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т»
Адрес: Россия, г. Владимир, ул. Тракторная, 33
Сайт: weheavy.ru
E-mail: info@weheavy.ru

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
На представленные машины может быть установлено дополнительное оборудование.